

TROCKENBAU-FUSSBODENHEIZUNG BASIC ÖKO

Optimal für den Neubau und Sanierungen



Auch in
EPS
erhältlich



Wärmedämmung aus Naturbaustoff
Wärmeleitbleche aus Aluminium
Trockener Einbau und niedrige Aufbauhöhe




BASIC ÖKO

Flächenheizung für Boden, Wand & Decke



BASIC ÖKO ist eine Flächenheizung mit einem einheitlichen Verlegeabstand von 166 mm. Eingesetzt wird sie als Flächenheizung oder -kühlung im Boden, in der Wand oder in der Decke. Das Heizelement besteht aus Holzfaser und hat somit eine höhere Dichte, welche einen besseren Trittschall-schutz garantiert. Mit dem System aus Holzfaser bietet wir eine Trockenbau-Fußbodenheizung, die dem ökologischen Anspruch gerecht wird.

- Nur 30 mm Aufbauhöhe der Systemelemente
- Einheitlicher, vordefinierter Verlegeabstand von 166 mm für eine schnelle Montage
- Hochwertiger Dämmstoff aus Holzfaser

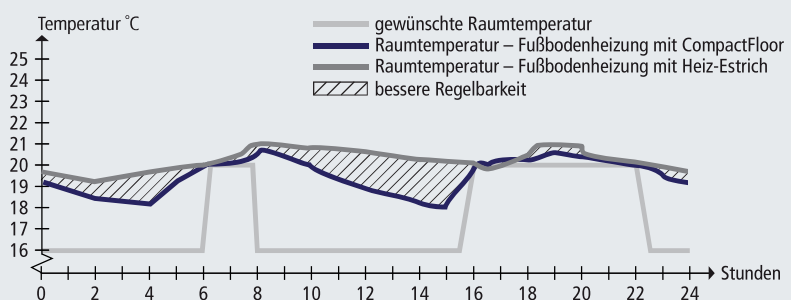



BASIC ÖKO 30



Systemelement
(VA = 166 mm)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 2 02 021




Kopfelement
(3 Bögen)
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 2 02 022



Randelement
1.000 x 500 x 30 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 2 02 023



Rahmenholz RH 30
1.000 x 45 x 30 mm (LxBxH)
Art.-Nr. 2 02 901



		BASIC ÖKO 30
Material	Grundplatte	Holzfaser 140 kPa
	Wärmeleitblech	Aluminium 0,25 mm, mit Rohrführungen (Omega-Form), gebördelt
Daten	Wärmeleitfähigkeit	0,050 W/mK
	Wärmeleitwiderstand	0,56 m ² K/W
	Druckspannung	140 kPa bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826
	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1	E

Fliese auf STRONGBOARD FL	85,0 W/m ²	Fliese auf STRONGBOARD FL	61,8 W/m ²
Fliese auf Fermacell (20 mm)	62,2 W/m ²	Fliese auf Fermacell (20 mm)	45,2 W/m ²
Fliese auf CompactFloor PRO 12	73,6 W/m ²	Fliese auf CompactFloor PRO 12	53,5 W/m ²
Fliese auf CompactFloor EXPERT 20	94,8 W/m ²	Fliese auf CompactFloor EXPERT 20	68,9 W/m ²
Parkett auf CompactFloor DIRECT 1.5 (R _{0,s} = 0,12 m ² /K/W)	48,0 W/m ²	Parkett auf CompactFloor DIRECT 1.5 (R _{0,s} = 0,12 m ² /K/W)	34,9 W/m ²

Ansprechpartner:

Poolino Vertriebs GmbH
Sachsenring 11
27711 Osterholz-Scharmbeck
Fon: +49(0)152 - 019 989 94
info@hanse-energie24.com
www.hanse-energie24.com